EMBAL（EMBASE Alert）ファイル

■ EMBAL（EMBASE Alert）ファイルは EMBASE ファイルの速報版ファイルである.

・ 速報版の記事（Article-in-Press）の情報も収録している.

・ EMTREE 語の索引（アルゴリズムにより生成）を収録している.

・ 人手による索引が完成したレコードは, EMBASE ファイルへ移行する.

■ ファイル概要

（2014 年 8 月）

ファイル名	EMBASE	EMBAL （EMBASE ファイルの速報版データベース）
製作者	Elsevier B. V.	
収録源	世界 70 ヵ国で発行されている 7,000 誌以上の雑誌 書籍, 会議録（会議抄録, 会議総説情報を含む), レポート （特許, ハンドブック, モノグラフ, 学位論文は収録していない）	
収録分野	人間医薬および生物医学関連分野 － 開発から臨床までの医薬品研究全般　　－ 基礎生物学 － 生化学　　－ 微生物学　　－ 細菌学　など	
収録内容	書誌情報, 抄録, 索引, CAS 登録番号	書誌情報, 抄録, アルゴリズムによる索引
レコード構成	文献単位	
収録件数	2,850 万件以上	10 万件以上
収録期間	1947 年 ～（ファイル全体） － 1947 ～ 1973 年: EMBASE Classic － 1974 ～ : EMBASE（Regular EMBASE） － 1948 ～ : EMBASE（MEDLINE 由来）	カレント （人手による索引が完成すると, そのレコードは EMBASE ファイルへ移行. EMBAL ファイルの該当レコードは削除される）
更新頻度	毎日	毎日
アラート	毎週（デフォールト), 隔週	毎週（デフォールト), 隔週
特長	・文献中の主題が医学用語シソーラス統制語（EMTREE 語）で索引されている. そのため, 再現率と適合率の高い検索ができる. ・特に医薬品の索引が優れているため, 医薬品に関する文献を効率よく検索できる. ・EMBASE ファイル独自のレコードと重複しない MEDLINE ファイル由来のレコードも収録している.	・速報性が高い. ・電子媒体で入手した雑誌論文および速報版の記事（Article-in-Press）を収録している. ・EMTREE 語の索引（アルゴリズムによって生成）が付与されている. ただし, リンク語や CAS 登録番号による索引は付与されない.

■ レコード例

ﾚｺｰﾄﾞ番号	AN	2014499844 EMBASE Alert (EMBAL) Full-text
標題	TI	B cell receptor signaling-based index as a biomarker for the loss of peripheral immune tolerance in autoreactive B cells in rheumatoid arthritis.
著者名（文献記載順）	AUPB	Lyubchenko, Taras; Zerbe, Gary O.
著者名	AU	Lyubchenko, Taras
所属機関名	CS	Division of Rheumatology, University of Colorado, School of Medicine, Aurora, CO, United States. Taras.Lyubchenko@ucdenver.edu
著者名	AU	Zerbe, Gary O.
所属機関名	CS	Department of Biostatistics and Informatics, University of Colorado, School of Public Health, Aurora, CO, United States.
収録源	SO	PLoS ONE, (24 Jul 2014) Vol. 9, No. 7. arn. e102128. Refs: 43 E-ISSN: 1932-6203 CODEN: POLNCL
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ識別子	DOI	10.1371/journal.pone.0102128
出版社	PB	Public Library of Science.
発行国	CY	United States
資料種類	DT	Journal; Article
ﾌｧｲﾙｾｸﾞﾒﾝﾄ	FS	EMB
言語	LA	English
抄録の言語	SL	English
入力日	ED	Entered Embase Alert: 1 Aug 2014 Last Updated on Embase Alert: 1 Aug 2014 First Entered Embase Alert: 1 Aug 2014
抄録	AB	This study examines the loss of peripherally induced B cell immune tolerance in Rheumatoid arthritis (RA) and establishes a novel signaling-based measure of activation in a subset of autoreactive B cells - the Induced tolerance status index (ITSI). Naturally occurring naive autoreactive B cells can escape the "classical" tolerogenic mechanisms of clonal deletion and receptor editing, but remain peripherally tolerized through B cell receptor (BCR) signaling inhibition (postdevelopmental "receptor tuning" or anergy). ITSI is a statistical index that numerically determines the level of homology between activation patterns of BCR signaling intermediaries in B cells that are either tolerized or activated by auto antigen exposure, and thus quantifies the level of peripheral immune tolerance. The index is based on the logistic regression analysis of phosphorylation levels in a panel of BCR signaling proteins. Our results demonstrate a new approach to identifying autoreactive B cells based on their BCR signaling features. .COPYRGT. 2014 Lyubchenko, Zerbe.
統制語	CT	Medical Descriptors: *B lymphocyte exposure *immunological tolerance logistic regression analysis phosphorylation *rheumatoid arthritis
統制語	CT	Drug Descriptors: antigen *B lymphocyte receptor *biological marker protein receptor

標題と抄録を元に，アルゴリズムにより選択された統制語（EMTREE 語）索引を収録.

- 文献の主題には * を付与.
- CAS 登録番号による索引は付与されない.
- リンク語は付与されない.

■ AIP (Article-in-Press) レコード

・ EMBAL ファイルでは，出版社から情報提供される速報版の記事（Article-in-Press）を収録している．

・ 2014 年 8 月現在，EMBAL ファイル全レコードの約 82 % が AIP レコードである．

■ レコード収録の流れ

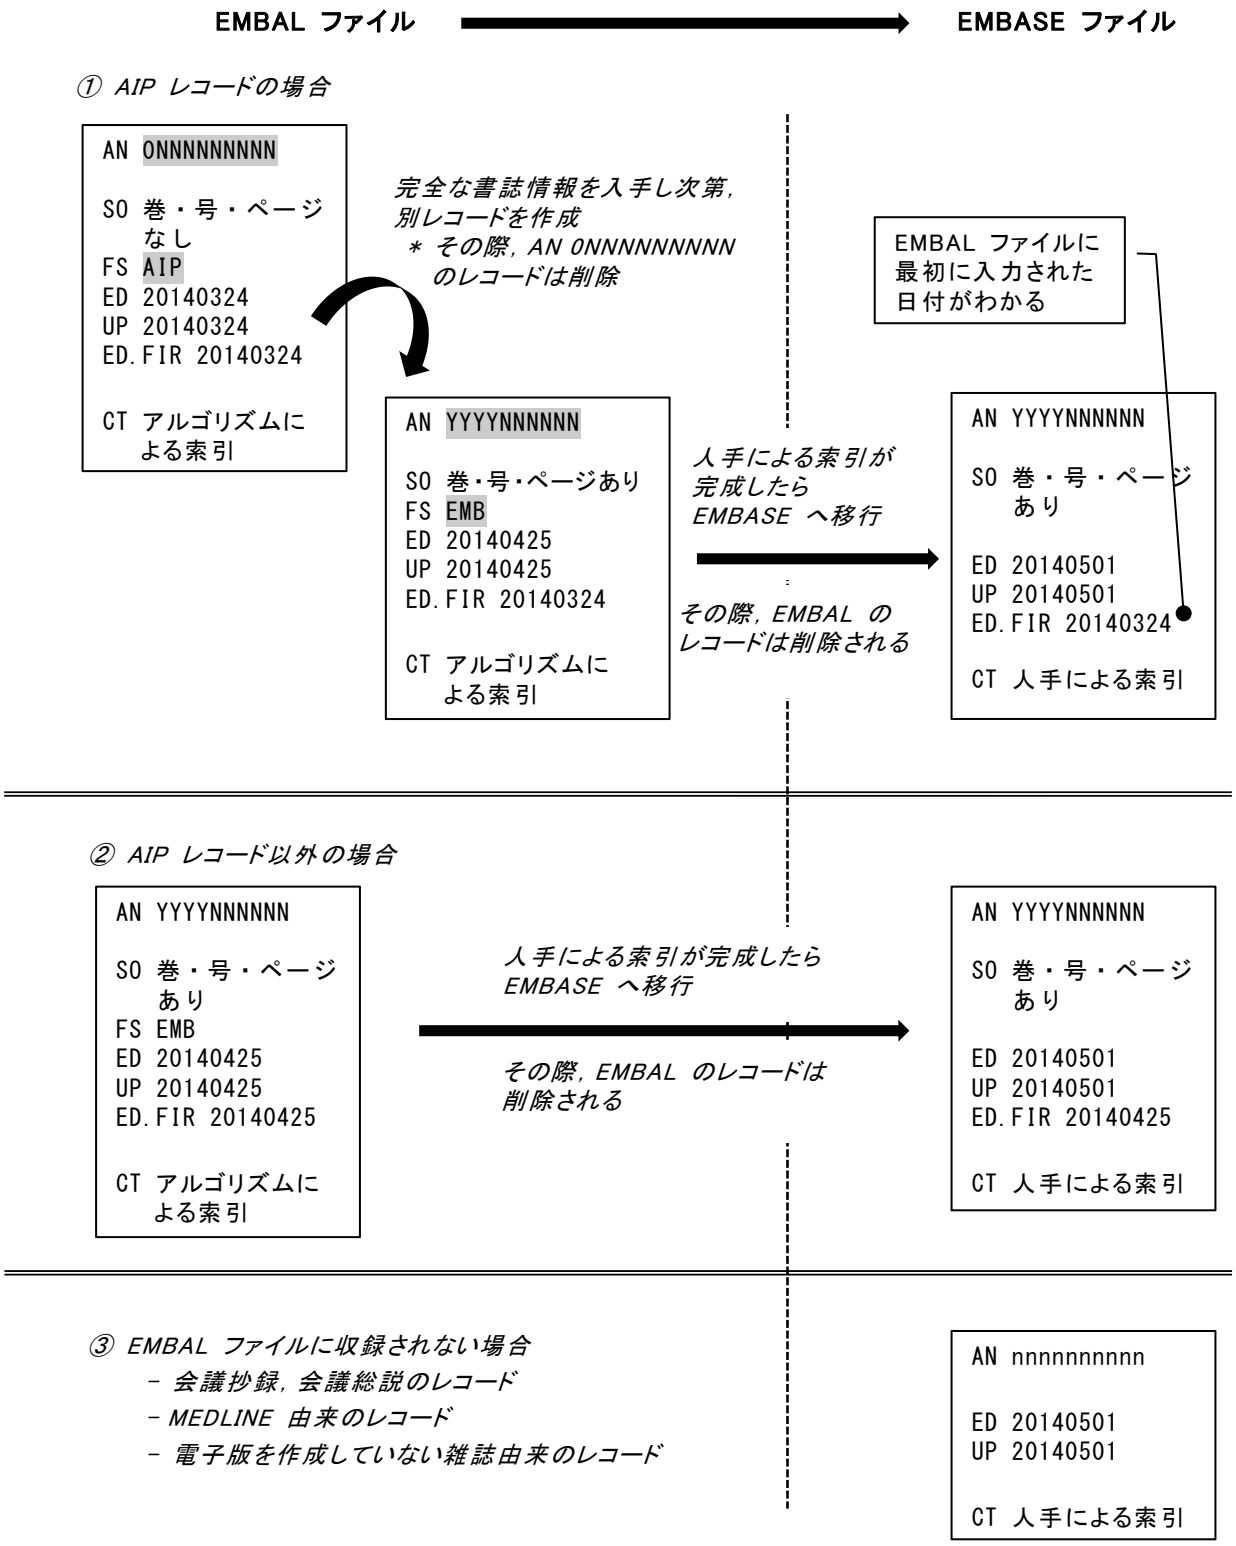

・レコード例

EMBAL ファイル
AIP レコード

```
AN    0064344671  EMBASE Alert (EMBAL)   Full-text
TI    Risk of medication-associated initiation of oxybutynin in elderly men and
      women.
            :
SO    Journal of the American Geriatrics Society, (2014)
      Refs: 37
      ISSN: 0002-8614; E-ISSN: 1532-5415  CODEN: JAGSAF
DOI   10.1111/jgs.12741
PB    Blackwell Publishing Ltd.
DT    Journal; Article; (Article in Press)
FS    AIP
LA    English
SL    English
ED    Entered Embase Alert: 24 Mar 2014
      Last Updated on Embase Alert: 24 Mar 2014
      First Entered Embase Alert: 24 Mar 2014
AB    Objectives To determine whether there is greater risk of initiation of
      oxybutynin to treat urinary incontinence (UI) after initiation of
      medicines reported to be associated with UI.  Design Prescription sequence
      symmetry analysis (PSSA).  Setting Administrative claims data from the
            :
CT    Medical Descriptors:
      *human
      *drug therapy
      *pharmacoepidemiology
            :
```

巻・号・ページが
収録されていない

EMBAL ファイルに最初にレコード
が入力された日

アルゴリズムによる索引

*新たにレコード
を作成*

このレコードは削除される

印刷版入手

EMBAL ファイル

```
AN    2014265117  EMBASE Alert (EMBAL)   Full-text
TI    Risk of medication-associated initiation of oxybutynin in elderly men and
      women.
            :
SO    Journal of the American Geriatrics Society, (2014) Vol. 62, No. 4, pp. 690-695.
      Refs: 37
      ISSN: 0002-8614; E-ISSN: 1532-5415  CODEN: JAGSAF
DOI   10.1111/jgs.12741
PB    Blackwell Publishing Ltd.
CY    United States
DT    Journal; Article
FS    EMB
LA    English
SL    English
ED    Entered Embase Alert: 25 Apr 2014
      Last Updated on Embase Alert: 25 Apr 2014
      First Entered Embase Alert: 24 Mar 2014
AB    Objectives To determine whether there is greater risk of initiation of
      oxybutynin to treat urinary incontinence (UI) after initiation of
      medicines reported to be associated with UI.  Design Prescription sequence
            :
```

レコード番号が変わる

新たにレコードが作成されるので,
ED は ED.FIR とは異なる日付となる

人手による索引付与が完了

このレコードは削除される

レコード番号は EMBAL ファイルと同じ

EMBASE ファイル

```
AN   2014265117  EMBASE  Full-text
TI   Risk of medication-associated initiation of oxybutynin in elderly men and
     women.
           :
SO   Journal of the American Geriatrics Society, (2014) Vol. 62, No. 4, pp.
     690-695.
     Refs: 37
     ISSN: 0002-8614; E-ISSN: 1532-5415  CODEN: JAGSAF
DOI  10.1111/jgs.12741
PB   Blackwell Publishing Inc..
CY   United States
DT   Journal; Article
FS   017     Public Health, Social Medicine and Epidemiology
     020     Gerontology and Geriatrics
     028     Urology and Nephrology
     037     Drug Literature Index
LA   English
SL   English
ED   Entered Embase: 1 May 2014
     Last Updated on Embase: 1 May 2014
     First Entered Embase or Embase Alert: 24 Mar 2014
AB   Objectives To determine whether there is greater risk of initiation of
     oxybutynin to treat urinary incontinence (UI) after initiation of
     medicines reported to be associated with UI.  Design Prescription sequence
     symmetry analysis (PSSA).  Setting Administrative claims data from the
           :
CT   Medical Descriptors:
     aged
     article
           :
     *urine incontinence: DT, drug therapy
CT   Drug Descriptors:
     analgesic agent
           :
     levodopa
     opiate
     *oxybutynin: DT, drug therapy
     prazosin
     sedative agent
     serotonin uptake inhibitor
     venlafaxine
     verapamil
           :
ST   aged; medications; pharmacoepidemiology; urinary incontinence
RN   (levodopa) 59-92-7; (opiate) 53663-61-9, 8002-76-4, 8008-60-4;
     (oxybutynin) 1508-65-2, 5633-20-5, 119618-22-3, 230949-16-3; (prazosin)
     19216-56-9, 19237-84-4; (venlafaxine) 93413-69-5; (verapamil) 152-11-4,
     52-53-9
```

EMBASE ファイルに移行した日

リンク語も付与される

人手による索引

CAS 登録番号も付与される

EMBAL ファイルの検索例

■ アルツハイマー型認知症治療薬であるガランタミン（Galantamine）の副作用情報について EMBASE, EMBAL ファイルで調査する.

EMBASE ファイルの検索

```
=> FILE EMBASE                          ← EMBASE ファイルに入る

=> SET PLU ON;SET SPE ON                ← 複数形や英米綴り違いを自動的に含める設定
      :

=> E GALANTAMINE/CT                     ← 統制語を確認
E#   FREQUENCY    AT      TERM
--   ---------    --      ----
E1           2            GALANT REFLEX/CT
E2           1            GALANT RESPONSE/CT
E3        5448    31 --> GALANTAMINE/CT
E4           1            GALANTAMINE 2/CT
E5           1            GALANTAMINE 2: AN, DRUG ANALYSIS/CT
                                  :

=> E E3+ALL
E1           9   BT7   emtree thesaurus/CT
E2         118    BT6   chemicals and drugs/CT
      :
E17       5448          -->   galantamine/CT   ← ガランタミンの統制語
                         HNTE  Creation date 01 JAN 1974
                         RN    1953-04-4
                         RN    357-70-0
E18          0           UF    1,2,3,4,6,7,7a,11c octahydro 9 methoxy 2 methylb
                               enzofuro(4,3,2 e,f,g)(2)benzazocin 2 ol/CT
E19          0           UF    4a,5,9,10,11,12 hexahydro 3 methoxy 11 methyl 6h
                                benzofuro(3a,3,2 ef)(2)benzazepin 6 ol/CT
      :
E28          0           UF    nivaline/CT
E29          3           UF    razadyne/CT     ← 旧統制語も検索に含めた方がよい
E30          9           UF    razadyne er/CT
E31          0           UF    reminyl/CT
********** END **********

=> E GALANTAMINE:/CT   ← : をつけて EXPAND すると，組み合わせ可能なリンク語を確認できる
E#   FREQUENCY    AT      TERM
--   ---------    --      ----
E1           1            GALANTAMINE XL: CM, DRUG COMPARISON/CT
E2           1            GALANTAMINE XL: DT, DRUG THERAPY/CT
E3           0       --> GALANTAMINE:/CT
E4          72            GALANTAMINE: AD, DRUG ADMINISTRATION/CT
E5         770            GALANTAMINE: AE, ADVERSE DRUG REACTION/CT      ← 薬物副作用
E6         341            GALANTAMINE: AN, DRUG ANALYSIS/CT
                                  :
```

```
=> E 25
E13       3304          GALANTAMINE: DT, DRUG THERAPY/CT
                              :
E29         13          GALANTAMINE: TD, TRANSDERMAL DRUG ADMINISTRATION/CT
E30         34          GALANTAMINE: TO, DRUG TOXICITY/CT                    ← 薬物毒性
E31          2          GALANTAMINE: TP, TOPICAL DRUG ADMINISTRATION/CT
                              :

=> S GALANTAMINE+PFT/CT(P)(AE OR TO)/CT          ← ＋PFT で非優先語（UF）も含めて検索する
L1         797 GALANTAMINE+PFT/CT(P)(AE OR TO)/CT   リンク語で副作用関連の文献に限定

=> S GALANTAMINE+PFT/CT AND CONF/FS              ┐ 会議抄録・会議総説レコードにはリンク語
L2         299 GALANTAMINE+PFT/CT AND CONF/FS     │ が付与されないので別途検索する

=> S L2 AND ((ADVERSE OR SIDE)(1W)(EFFECT OR REACTION OR EVENT) OR TOXIC?)
L3          71 L2 AND ((ADVERSE OR SIDE)(1W)(EFFECT OR REACTION OR EVENT) OR TOXIC?)

=> S L1 OR L3
L4         868 L1 OR L3
```

EMBAL ファイルの検索

```
=> FILE EMBAL                                    ← EMBAL ファイルに入る

                                   ↓ 物質名を基本索引で検索
                                     ＊EMBAL ファイルではアルゴリズムにより索引が付与されている
=> S GALANTAMIN# OR GALANTHAMINE OR JILKON OR LYCOREMIN# OR NIVALIN# OR RAZADYNE OR REMINYL
L5          12 GALANTAMIN# OR GALANTHAMINE OR JILKON OR LYCOREMIN# OR NIVALIN#
               OR RAZADYNE OR REMINYL

                                   ↓ EMBAL ファイルではリンク語は付与されないので副作用に
                                     関するキーワードを基本索引で検索
=> S (ADVERSE OR SIDE)(1W)(EFFECT OR REACTION OR EVENT) OR TOXIC?
L6        6103 (ADVERSE OR SIDE)(1W)(EFFECT OR REACTION OR EVENT) OR TOXIC?

=> S L5 AND L6
L7           4 L5 AND L6

=> D ALL 1-4

L7   ANSWER 1 OF 4  EMBAL  COPYRIGHT (c) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved
     on STN
AN   2014435100  EMBASE Alert (EMBAL)  Full-text
TI   Prescribing drugs for Alzheimer's disease in primary care: Managing
     cognitive symptoms.
AUPB ANONYMOUS
AU   ANONYMOUS
SO   Drug and Therapeutics Bulletin, (2014 2014) Vol. 52, No. 6, pp. 69-72.
     Refs: 29
     ISSN: 0012-6543; E-ISSN: 1755-5248  CODEN: DRTBAE
DOI  10.1136/dtb.2014.6.0261
PB   BMJ Publishing Group.
CY   United Kingdom
DT   Journal; Article
FS   EMB
LA   English
SL   English
ED   Entered Embase Alert: 4 Jul 2014
     Last Updated on Embase Alert: 4 Jul 2014
     First Entered Embase Alert: 4 Jul 2014
AB   There are currently no interventions that cure or even alter the
     progressive course of dementia.  In the UK, donepezil, galantamine and
```

rivastigmine are licensed for symptomatic treatment of mild to moderate Alzheimer's disease, and memantine is licensed for use in moderate to severe Alzheimer's disease.1-4 These drugs improve cognitive function by a modest amount compared with placebo.5 Although the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) stipulates that such treatment should be initiated by a specialist, in many parts of the UK responsibility for continued prescription of these drugs is being transferred to primary care. Here we review the evidence for drugs prescribed for cognitive symptoms in Alzheimer's disease and highlight key issues for those who are prescribing them. .COPYRGT. 2014 BMJ Publishing Group Ltd ("BMJ Group").

CT Medical Descriptors:
aggression
agitation
*Alzheimer disease
anorexia
article
*cognitive defect
constipation
drug efficacy
human
hypertension
insomnia
liver function test
nausea
nightmare
*prescription
*primary medical care
side effect
somnolence
CT Drug Descriptors:
amantadine
cholinesterase inhibitor
dextromethorphan
digoxin
donepezil
galantamine
ketamine
memantine
:

EMBAL ファイルのアラート

■ EMBAL (EMBASE Alert) ファイルは EMBASE ファイルの速報版ファイルである.
EMBASE だけでなく EMBAL ファイルも併せてアラート登録することで, 最新情報を入手できる.

＊STN アラートの詳細については, 下記を参照.
http://www.jaici.or.jp/stn/alert/stnalert.html (化学情報協会のホームページ)
http://www.jaici.or.jp/stn/pdf/alert.pdf (STN アラートポケットガイド)

■ EMBASE, EMBAL ファイルのマルチファイルアラート登録例

・ P.6-8 の検索について, マルチファイルアラートを登録する.

```
=> FILE EMBASE EMBAL                                  ← マルチファイル環境に入る

=> SDI                                                ← アラート登録は SDI コマンドで行う
ENTER MULTIFILE SDI TYPE (MFILE) OR END:MFILE         ← マルチファイルアラートを指定
MULTIFILE SDI GENERAL PARAMETERS
```

マルチファイルアラートでは, 各ファイルの更新ごとに回答を入手できるため, 速報性が高い.

```
--------------------------------
ENTER MULTIFILE SDI REQUEST NAME ('AA005/S'), OR END:GALANTAMINE/S ← アラート登録名
ENTER TITLE (NONE):_                                  ← アラートのタイトル
ENTER COST CENTER (NONE) OR NONE:_                    ← コストセンター
ENTER METHOD OF DELIVERY (EMAIL), ONLINE OR RSS:_     ← 入手方法
ENTER EMAIL ID (1702T):SUPPORT@JAICI.OR.JP            ← メールアドレス
SUPPORT@JAICI.OR.JP
RECEIVE DELIVERY NOTIFICATION? Y/(N):Y                ← STNmail で送付確認
ELIMINATE PREVIOUSLY SEEN ANSWERS WITH EACH SDI RUN?  Y/(N):Y  ← 重複除去
HIGHLIGHT HIT TERMS? (Y)/N:_                          ← ヒットタームハイライト
SEND SDI WITH NO ANSWERS? (Y)/N:_                     ← 回答がない場合の通知
ENTER SDI EXPIRATION DATE 'YYYYMMDD' OR (NONE):_      ← アラート実行の終了日

-----------------------------------------------

MULTIFILE SDI FILE SPECIFIC PARAMETERS: EMBASE   ← EMBASE ファイルについての設定
                                        ------
ENTER COMPONENT SDI REQUEST NAME ('AA005/S') OR END:GALANTEMBASE/S ← アラート登録名
ENTER QUERY L# FOR MULTIFILE SDI REQUEST OR END:L4    ← アラートの質問式
ENTER UPDATE FIELD CODE (ED), UP, EDAL, UPAL OR ?:UPAL   ← 更新コード
ENTER PRINT FORMAT (BIB) OR ?:ALL                     ← 表示形式
ARCHIVE ANSWERS? Y/(N):_                              ← 利用制限を超えてデータ蓄積
REDISTRIBUTE ANSWERS? Y/(N):_                         ← 利用制限を超えてコピーを配布
ENTER MAXIMUM NUMBER OF HITS TO BE DELIVERED PER RUN (100):_   ← 最大出力数
SORT SDI ANSWER SET (N)/Y?:_                          ← ソート (並び替え)
ENTER SDI RUN FREQUENCY - (WEEKLY), BIWEEKLY, OR ?:_  ← 実行頻度
-----------------------------------------------

MULTIFILE SDI FILE SPECIFIC PARAMETERS: EMBAL        ← EMBAL ファイルについての設定
                                        -----
ENTER COMPONENT SDI REQUEST NAME ('AA005/S') OR END:GALANTEMBAL/S ← アラート登録名
ENTER QUERY L# FOR MULTIFILE SDI REQUEST OR END:L7   ← アラートの質問式
ENTER UPDATE FIELD CODE (ED), UP OR ?:UP             ← 更新コード
ENTER PRINT FORMAT (BIB) OR ?:ALL                    ← 表示形式
ARCHIVE ANSWERS? Y/(N):_                             ← 利用制限を超えてデータ蓄積
REDISTRIBUTE ANSWERS? Y/(N):_                        ← 利用制限を超えてコピーを配布
ENTER MAXIMUM NUMBER OF HITS TO BE DELIVERED PER RUN (100):_   ← 最大出力数
SORT SDI ANSWER SET (N)/Y?:_                         ← ソート (並び替え)
```

```
ENTER SDI RUN FREQUENCY - (WEEKLY), BIWEEKLY, OR ?:_              ← 実行頻度
MULTIFILE SDI HAS BEEN SAVED AS SDI REQUEST 'GALANTAMINE/S'
      :
```

＜アラート回答例（EMBAL ファイル）＞

```
AN   2014252137  EMBASE Alert (EMBAL)  Full-text
TI   Evaluation of medication treatment for Alzheimer's disease on clinical
     evidence.
AU   Li, Meng-Qiu; Zhang, Wen-Wu; Chen, Tao; Liu, Ling (correspondence)
CS   Department of Neurology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu
     610041, Sichuan, China. zjllxx1968@163.com
SO   Chinese Journal of Contemporary Neur
     Vol. 14, No. 3, pp. 192-197.
        :
ED   Entered Embase Alert: 21 Apr 2014
     Last Updated on Embase Alert: 21 Apr 2014
     First Entered Embase Alert: 21 Apr 2014
AB   Objective: To formulate the best treatment plan for Alzheimer's disease
     patients by evaluating the therapeutic efficacy and side effect of
     various evidence - based programs.  Methods: Alzheimer's disease,
     donepezil, rivastigmine, galantamine, memantine, rosiglitazone, etc.
        :
CT   Medical Descriptors:
     *Alzheimer disease
        :
     side effect
        :
CT   Drug Descriptors:
        :
     galantamine
        :
```

このレコードは 2014/4/21 に入力された最新レコード.
2014/4/25 にアラート配信された.

EMBASE ファイルだけでなく EMBAL ファイルも
併せてアラート登録することで，最新情報を入手できる

■ 参考 ： EMBASE，EMBAL ファイルのアラートの重複除去について

- EMBAL ファイルのアラートでは，重複除去の設定をした場合でも，AIP レコードと，完全な書誌情報を含むレコードの両方が配信される.
- EMBASE/EMBAL マルチファイルアラートで重複除去の設定をしておくと，EMBAL ファイルで得られたレコードは，EMBASE ファイルに移行した際にはアラートの結果に含まれない.（AIP レコードを除く）

登録済みのアラートに EMBAL ファイルを追加する方法

1) EMBASE ファイルのアラートに EMBAL ファイルを追加し，マルチファイルアラートに変更する場合

```
=> FILE EMBAL

=> SET PLU ON;SET SPE ON
        :

=> S FINASTERIDE OR PROSCAR OR PROPECIA OR FINCAR OR FINASTAR
L1          12 FINASTERIDE OR PROSCAR OR PROPECIA OR FINCAR OR FINASTAR

=> S (ADVERSE OR SIDE)(1W)(EFFECT OR REACTION OR EVENT) OR TOXIC?
L2        6280 (ADVERSE OR SIDE)(1W)(EFFECT OR REACTION OR EVENT) OR TOXIC?

=> S L1 AND L2
L3           5 L1 AND L2
```

新しく追加するファイルの
アラート質問式を作成

```
=> FILE EMBASE EMBAL    ← マルチファイル環境に入る

=> SDI MFILE
MULTIFILE SDI GENERAL PARAMETERS
--------------------------------
ENTER MULTIFILE SDI REQUEST NAME ('AA005/S'), OR END:FINASTERIDE/S
ENTER TITLE (NONE):FINASTERIDE
ENTER COST CENTER (NONE) OR NONE:.
ENTER METHOD OF DELIVERY (EMAIL), ONLINE OR RSS:.
ENTER EMAIL ID (1760T):SUPPORT@JAICI.OR.JP
SUPPORT@JAICI.OR.JP
RECEIVE DELIVERY NOTIFICATION? Y/(N):Y
ELIMINATE PREVIOUSLY SEEN ANSWERS WITH EACH SDI RUN?  Y/(N):Y
HIGHLIGHT HIT TERMS? (Y)/N:Y
SEND SDI WITH NO ANSWERS? (Y)/N:.
ENTER SDI EXPIRATION DATE 'YYYYMMDD' OR (NONE):.
-----------------------------------------------

MULTIFILE SDI FILE SPECIFIC PARAMETERS: EMBASE
                                        ------
ENTER COMPONENT SDI REQUEST NAME ('AA005/S') OR END:FINAEMBASE/S
'FINASTERIDE/S' IN USE AS A SINGLE FILE SDI
MOVE 'FINASTERIDE/S' TO THIS MULTIFILE SDI? (Y)/N:Y
CHANGE FILE SPECIFIC PARAMETERS?  (N)/Y:.
-----------------------------------------------

MULTIFILE SDI FILE SPECIFIC PARAMETERS: EMBAL
                                        -----
ENTER COMPONENT SDI REQUEST NAME ('AA005/S') OR END:FINAEMBAL/S
ENTER QUERY L# FOR MULTIFILE SDI REQUEST OR END:L3
ENTER UPDATE FIELD CODE (ED), UP OR ?:UP
ENTER PRINT FORMAT (BIB) OR ?:.
ARCHIVE ANSWERS? Y/(N):.
REDISTRIBUTE ANSWERS? Y/(N):.
ENTER MAXIMUM NUMBER OF HITS TO BE DELIVERED PER RUN (100):.
SORT SDI ANSWER SET (N)/Y?:.
ENTER SDI RUN FREQUENCY - (WEEKLY), BIWEEKLY, OR ?:.
MULTIFILE SDI HAS BEEN SAVED AS SDI REQUEST 'FINASTERIDEA/S'
QUERY FINASTERIDE/S HAS BEEN SAVED AS SDI REQUEST 'FINASTERIDE/S' FOR FILE EMBASE
QUERY L3 HAS BEEN SAVED AS SDI REQUEST 'FINASTERIDEB/S' FOR FILE EMBAL

=> D FINASTERIDE/S                    ← マルチファイルアラートを登録できているか確認
        :
```

既に登録している EMBASE
ファイルのアラートの
アラート登録名を指定すると

マルチファイルアラートに変更
するかどうかを聞かれるので，
「Y」と入力する

新しく追加するファイル
（EMBAL）の設定

2) EMBASE, MEDLINE ファイルのマルチファイルアラートに EMBAL ファイルを追加したい場合

```
=> FILE EMBAL

=> SET PLU ON;SET SPE ON
        :

=> S ((LUNG OR PULMONARY) (2A) (CANCER OR CARCINO? OR NEOPLASM))
L1        1152 ((LUNG OR PULMONARY) (2A) (CANCER OR CARCINO? OR NEOPLASM))
```

新しく追加するファイルの
アラート質問式を作成

```
=> FILE MEDLINE EMBASE EMBAL        ← 新たに追加するファイルを含むマルチファイル環境に入る
```

既に登録しているマルチファイル
アラートのアラート登録名を入力

```
=> SDI EDIT
ENTER SDI NAME TO BE EDITED OR (END):LUNG/S
ENTER MULTIFILE SDI TYPE (MFILE) OR END:MFILE
    PARAMETER                        SETTING
    ---------------------------- ----------------------------------------
    SDI Name and Creation Date   LUNG/S              04 AUG 2014
                                 SDI MFILE REQUEST
  1 Title                        LUNG CANCER
  2 Cost Center                  NONE
  3 Method of Delivery           EMAIL
  4 Email ID(s)                  SUPPORT@JAICI.OR.JP
  5 Notification                 YES
  6 Highlighting                 YES
  7 Send SDI with No Answers     YES
  8 Duplicate Elimination        YES
  9 Display Query with Results   YES
 10 SDI Expiration Date          NOT SPECIFIED
ENTER LINE NUMBER(S) FOR CHANGE, NEXT, ADD, END, OR (?):ADD
```

ファイルを追加する場合は
「ADD」と入力

```
-----------------------------------------------

MULTIFILE SDI FILE SPECIFIC PARAMETERS: EMBAL
                                        -----
ENTER COMPONENT SDI REQUEST NAME ('AA005/S') OR END:LUNGEMBAL/S
ENTER QUERY L# FOR MULTIFILE SDI REQUEST OR END:L1
ENTER UPDATE FIELD CODE (ED), UP OR ?:UP
ENTER PRINT FORMAT (BIB) OR ?:ALL
ARCHIVE ANSWERS? Y/(N):_
REDISTRIBUTE ANSWERS? Y/(N):_
ENTER MAXIMUM NUMBER OF HITS TO BE DELIVERED PER RUN (100):_
SORT SDI ANSWER SET (N)/Y?:_
ENTER SDI RUN FREQUENCY - (WEEKLY), BIWEEKLY, OR ?:_
ENTER (NEXT), END, OR ?:END
SAVE THE CHANGES? (Y)/N:_
SDI REQUEST 'LUNG/S' HAS BEEN EDITED
QUERY L1 HAS BEEN SAVED AS SDI REQUEST 'LUNGEMBAL/S' FOR FILE EMBAL
SDI REQUEST 'LUNGEMB/S' HAS BEEN EDITED
SDI REQUEST 'LUNGMED/S' HAS BEEN EDITED
```

新しく追加するファイル
(EMBAL) の設定

```
=> D LUNG/S                          ← EMBAL ファイルの追加を確認する
NAME            CREATED      NOTES/TITLE
--------------  -----------  ------------------------------------
                              :
LUNGEMBAL/S     04 AUG 2014  SDI REQUEST FOR FILE EMBAL
                             MEMBER OF MULTIFILE SDI LUNG/S
                             LUNG CANCER
                              :
```